

Hotte : BEKO

INFORMATIONS

Référence	HCA92540B
Code EAN	8690842059674
Type de produit	Hotte > mural > 90 cm
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50

PERFORMANCES

Capacité de ventilation maximale sel	577.0 mètres cubes / heure
Nombre de niveaux de puissance	3
Niveau de bruit maximum (puissance 70.0 dB(A))	
Nombre de Moteurs	1
Consommation totale d'énergie (W)	310.0 watts [joules / seconde]
Classe d'efficacité énergétique	C
Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Classe d'efficacité lumineuse	A

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type de produit	Décor - Pan incliné
Largeur de hotte (cm)	90
Type de contrôle	Contrôle électronique - Sensitif
Type d'éclairage	Voyants
Nombre de lumières	2
Puissance des Lumières	3W
Nombre de filtres à graisse	2
Types de filtres à graisse	Verre - Panneau périmétral
Filtres lavable en Lave-vaisselle	Oui
Filtre à charbon	Oui
Recyclage	Oui

DESIGN


Bandeau	Écran plat
Afficher / Couleur LED	Blanc
Couleur - Corps	Noir
Couleur - Cheminée	Noir
Matériel - Corps	Verre

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	99.5 cm
Largeur avec emballage (cm)	50.5 cm
Hauteur avec emballage (cm)	46.5 cm
Poids avec emballage (kg)	19.500 kg
Profondeur sans emballage (cm)	43.6 cm
Largeur sans emballage (cm)	89.6 cm
Hauteur sans emballage (cm)	Mini 80/Max 113 cm
Poids sans emballage (kg)	10.400 kg

LOGISTIQUE

Nomenclature	84146000
Livraison en 40	240
Livraison en 40 HC	300

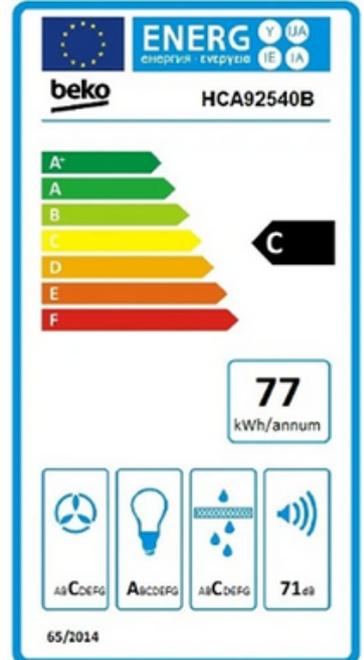

Plaque : BEKO

HII63401MT

Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |

INFORMATIONS

Référence	HII63401MT
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842374340
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de table	Induction

FOYERS

Configuration des foyers	3 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
Sécurité Enfant	Oui
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone droite (Max/Boost)	Ø240mm - 2000/2300W

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220 - 240 1N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Standard

DESIGN

Finition	Verre
Couleur	Noir

SECURITE

Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Sécurité petits ustensiles	Oui
Détection auto. de la casserole	Oui
Sécurité enfant	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

COMMANDES

Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Minuteurs	Oui
Niveaux de puissance	9

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	15.0
Poids avec emballage (kg)	10.20
Profondeur sans emballage (cm)	51.0
Largeur sans emballage (cm)	58.0
Hauteur sans emballage (cm)	5.5
Poids sans emballage (kg)	9.250
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation à fleur	Oui
Installation Simplifiée	Oui

PERFORMANCES

Puissance totale électrique (kW)	5900 watts [joules / seconde]
------------------------------------	-------------------------------

LOGISTIQUE

Nomenclature	85166050
Livraison en 40	540
Livraison en 40 ForkLift	540
Livraison en 40 HC ForkLift	540

Four : BEKO

BBIE13300XC

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Trois parois catalytiques | Litrage

INFORMATIONS	
Référence	BBIE13300XC
Code EAN	8690842453373
Origine de fabrication	Turquie
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Oui, Standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Grand afficheur & touche digit
Couleur d'affichage de l'écran	Bianc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Panneau de commandes	Bandeau Beyond 100mm
Type de commande	Contrôle mécanique

DESIGN	
Couleur du bandeau	Inox
Type du bandeau	Métal + verre
Couleur du bouton	Noir avec profil Inox
Design Porte	Profil bas
Couleur de la porte	Inox
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	6 Fonctions
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sole	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.88
Puissance totale électrique (kW)	2400 watts [joules / seconde]
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.81


ACCESSOIRES	
Grille pour gradins amovibles	1
Lèche-frite standard	1

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction - Chaleur brassée
Nombre de vitres	2
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Gradins amovibles	5
Éclairage intérieur	1 Lampe halogène (Voûte)
Booster	Oui
Norme type de porte	Ce (Oui)
Type de poignée	BYH1
Type d'ouverture de la porte	Abatant
Type de Gril	Electrique
Ventilateur de refroidissement	Oui
Couleur de l'émail	Noir
Cavité principale - Volume utile (lt)	72

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	36.40
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	34.0

NETTOYAGE	
Parois catalytique fond	Oui
Nettoyage vapeur	Simple
Parois catalytiques latérales	Oui

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en 40 HC ForkLift	213

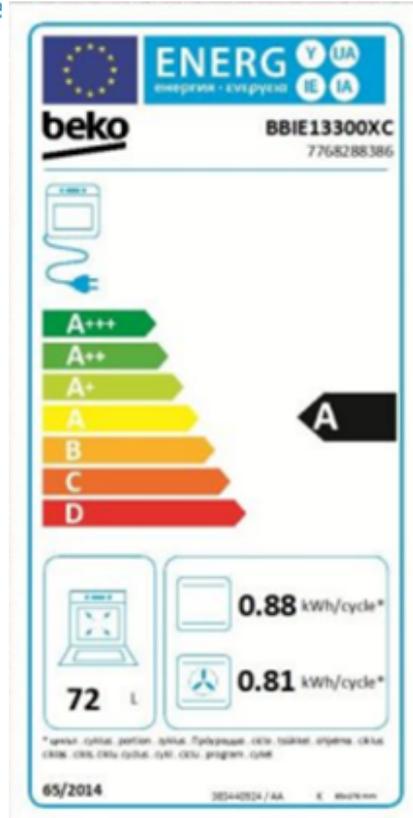

Lave-vaisselle : BEKO

PDIN25311

Lave-vaisselle | | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes | LedSpot

INFORMATIONS	
Référence	PDIN25311
Famille de produit	Lave-vaisselle
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842388231

PERFORMANCES EU2021	
Nombre de couverts	13
Consommation d'eau (litres)	11.4
Niveau sonore dB(A)	47
Classe de séchage	A
Cons. d'énergie par cycle	0.937 kWh
Classe énergétique	E
Cons. d'énergie pour 100 cycles	94 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:30
Classe de niveau sonore	C

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Oui, Standard
Matériau de la cuve	Cuve Inox
Matériau du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Pieds arrière réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Oui, Standard
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 6,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	5
Températures de lavage	35-50-65-70
Programme 1	Eco 50'
Programme 2	Intensif 70'
Programme 3	Quotidien
Programme 4	Quick&Shine 58'
Programme 5	Mini 30'

FONCTIONS	
Option 1	Demi-charge
Option 2	ExtraRinse
Touche demi-charge	Oui
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES	
Nombre de bras de lavage	2
Panier supérieur Réglable	Fixe
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris

DESIGN	
Plateforme	Atlantis
Bandeau	Texte Français
Couleur du bandeau	Dark Inox
Type d'affichage	LED

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS	
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-87 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	34.50
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	37.360

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

ENERGY

Beko PDIN25311 7602807377

A
B
C
D
E ←
F
G

94 kWh / **100**

13 X **11,4 L**

3:30 **47dB**
 ABCD

Evier : FRANKE



Finition: Inox

PACK MRX 210-40

Dimensions 430 x 510 mm
 Découpe 410 x 490 mm (R10)
 Bassin 400 x 400 x 180 mm

Bouton Push Inox Ø 35 mm

Caisson 500 mm
 Vidage automatique



Inclus:

1. Siphon gain de place 1 cuve
2. Vidage automatique avec commande push inox




Slimtop

Le compromis entre la facilité de pose d'un évier à encastrer classique et le rendu esthétique d'une pose affleurante grâce à une épaisseur ultra-slim des bords de l'évier. Ce concept de montage d'évier à affleurer par le dessus ne nécessite qu'une simple découpe dans le plan de travail. Le bord parfaitement lisse donne un look moderne.

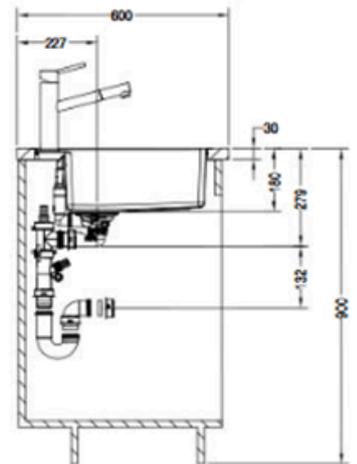

Mitigeur : FRANKE



ORBIT - Mitigeur à douchette monojet Inox

7612985650564 - 115.0569.461

- Rotation du bec sur 120°
- Embase Ø 53 mm
- Perçage Ø 35 mm
- Levier de commande 0°/+90°
- Débit 8.5 L/min (3 bars)
- Cartouche ECO
- Ecoulement laminaire
- Système de fixation avec corps fileté